DATI CARATTERISTICI A 50HZ/TECHNICAL DATA AT 50HZ "TAS48B-014-00"			Mod.
Tensione nominale/Rated Voltage	V	230	
Frequenza/Rated Frequency	Hz	50-60	
Potenza assorbita/Input Power	W	38	
Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)		F	
Max temp,/Max ambient temperature(IEC 60335-1)	°C	60	
N° di giri a vuoto/Rated speed no load	Rpm	900	
Portata a bocca libera/Rated airflow	m³/h	230	
Pressione statica/Static pressure	Pa	48	
Rotazione/Rotation (side View)		CCW	
Funzionamento continuativo/Continuous duty			

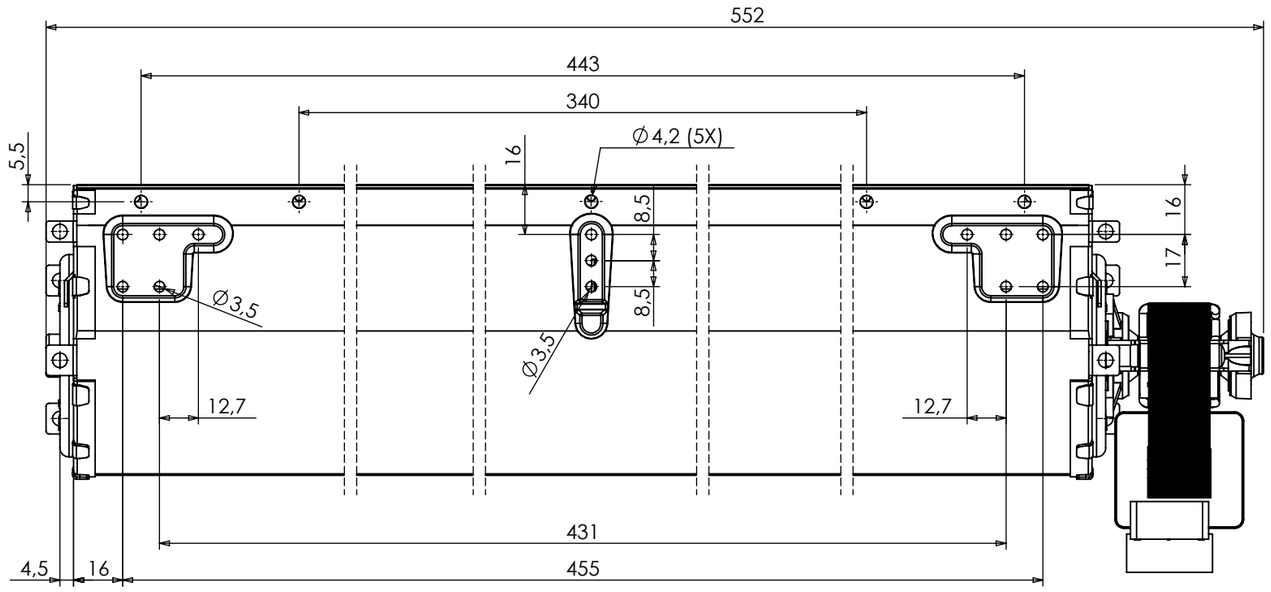

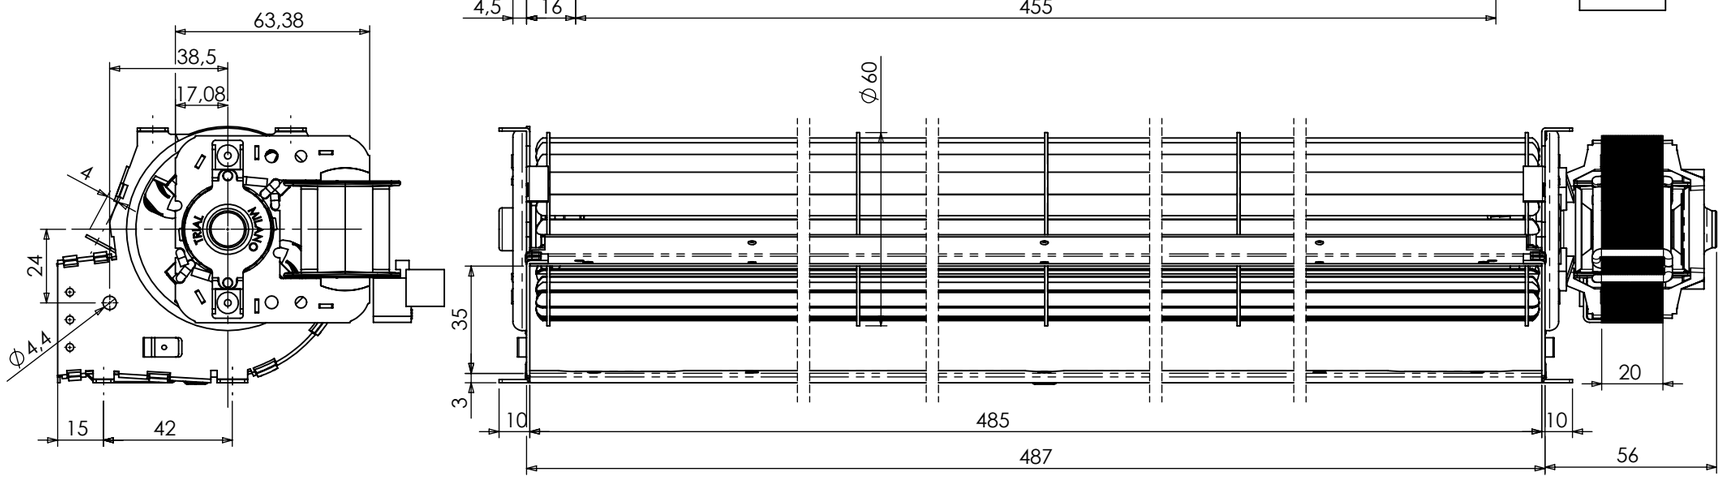

VISTA di "Riferimento"

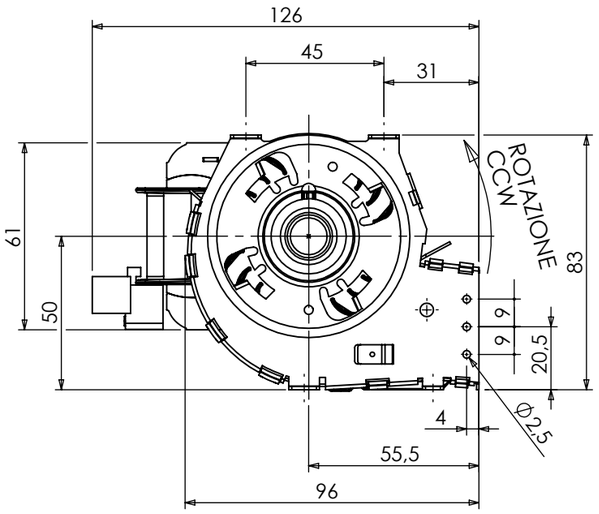

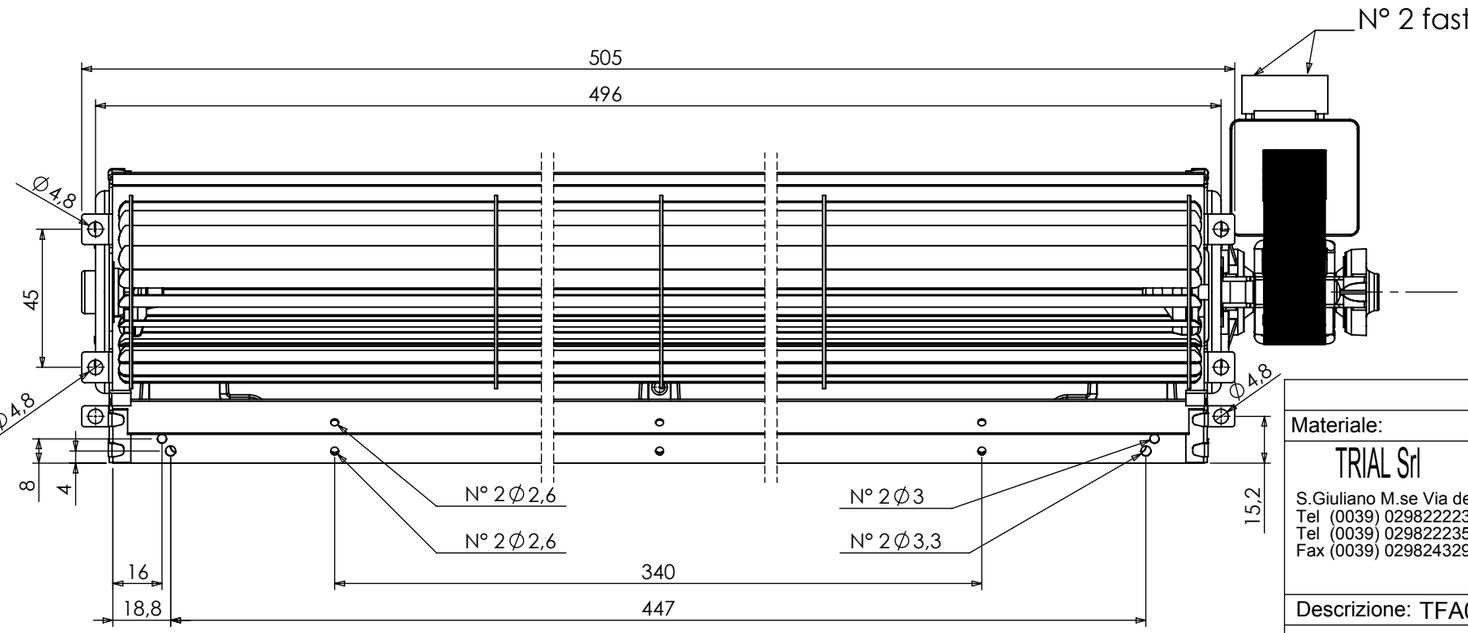

PER APPROVAZIONE

FIRMA _____

Materiale:	Peso netto [g]:	Trattamento:

TRIAL Srl
S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3
Tel (0039) 0298222231 Uff. Commerciale
Tel (0039) 0298222351 Uff. Tecnico
Fax (0039) 0298243291

Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio.

Foglio 1 / 1

Dis. : Rizzi M.
Data : 03/03/2015
Scala : 1:2
Visto : -
A3

Descrizione: TFA004-D6- 230V50/60HZ

Codice: TAS48B-014
Mod.: 00
Sostituisce il dis.

00	03/03/2015	EMISSIONE.	Rizzi M.

M006 Rev. 00
A termini di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi, senza nostra autorizzazione.

\\TRIALDATI\Dati\TRIAL\DISEGNI\CORRENTI\TAS 60\Tas48B\TAS48B-014-00